




SoftWash Easy

龙 门 式 洗 车 系 统

■ 汽车清洗
■ 德国
■ 制造






SoftWash Easy 机型特点


- 洗车高度2M / 洗车宽度2.48M
- 德国WashTec CPU电脑核心控制系统
- 一种洗车程序（快慢可调）
- 洗车时间可调每辆车4分左右
- 可配自助系统实现无人值守
- 2天安装时间
- 德国生产工艺10年以上使用寿命
- 2.2kwX4 顶部巡型吹干
- 联网可远程控制和管理
- 缺水保护
- 防冻保护
- 可室外安装



SoftWash Easy 洗车程序

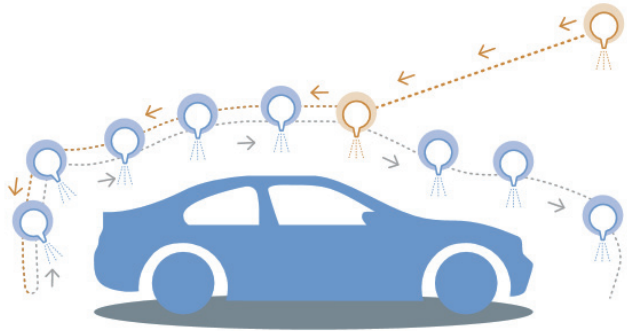

更大的倾斜灵活度-兼顾上下

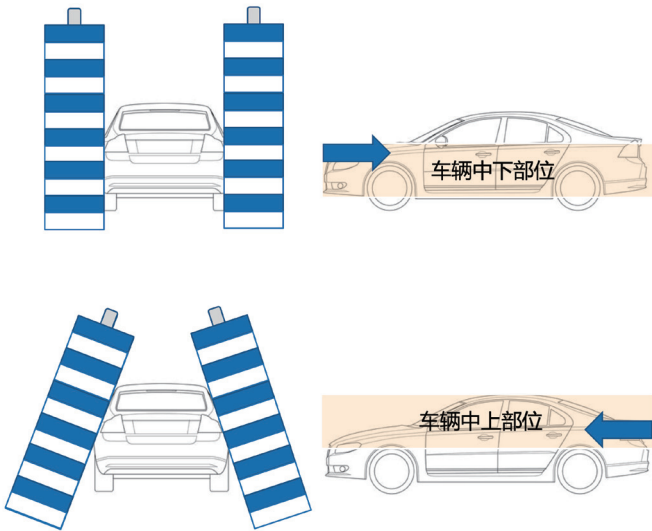


SoftWash Easy 参数

机器重量	1.45吨
机器高度	2.81米
机器宽度	3.5米
机器厚度	1.75米
可洗车辆最大高度	2.0米
可洗车辆最大宽度（后视镜）	2.48米
标准轨道可洗最大长度	5.5米
工作温度	0°C度以上
洗车速度	10-15台 / 小时


关于洗车速度可以通过调整吹干时间改变

泵功率	2.2千瓦
能量消耗（约）	700瓦时 / 辆车
新鲜水	60升 / 辆车
压缩空气	18NI / 辆车
香波	5-10毫升 / 洗
助干剂	20-40毫升 / 辆车





SoftWash Easy 安装示意图

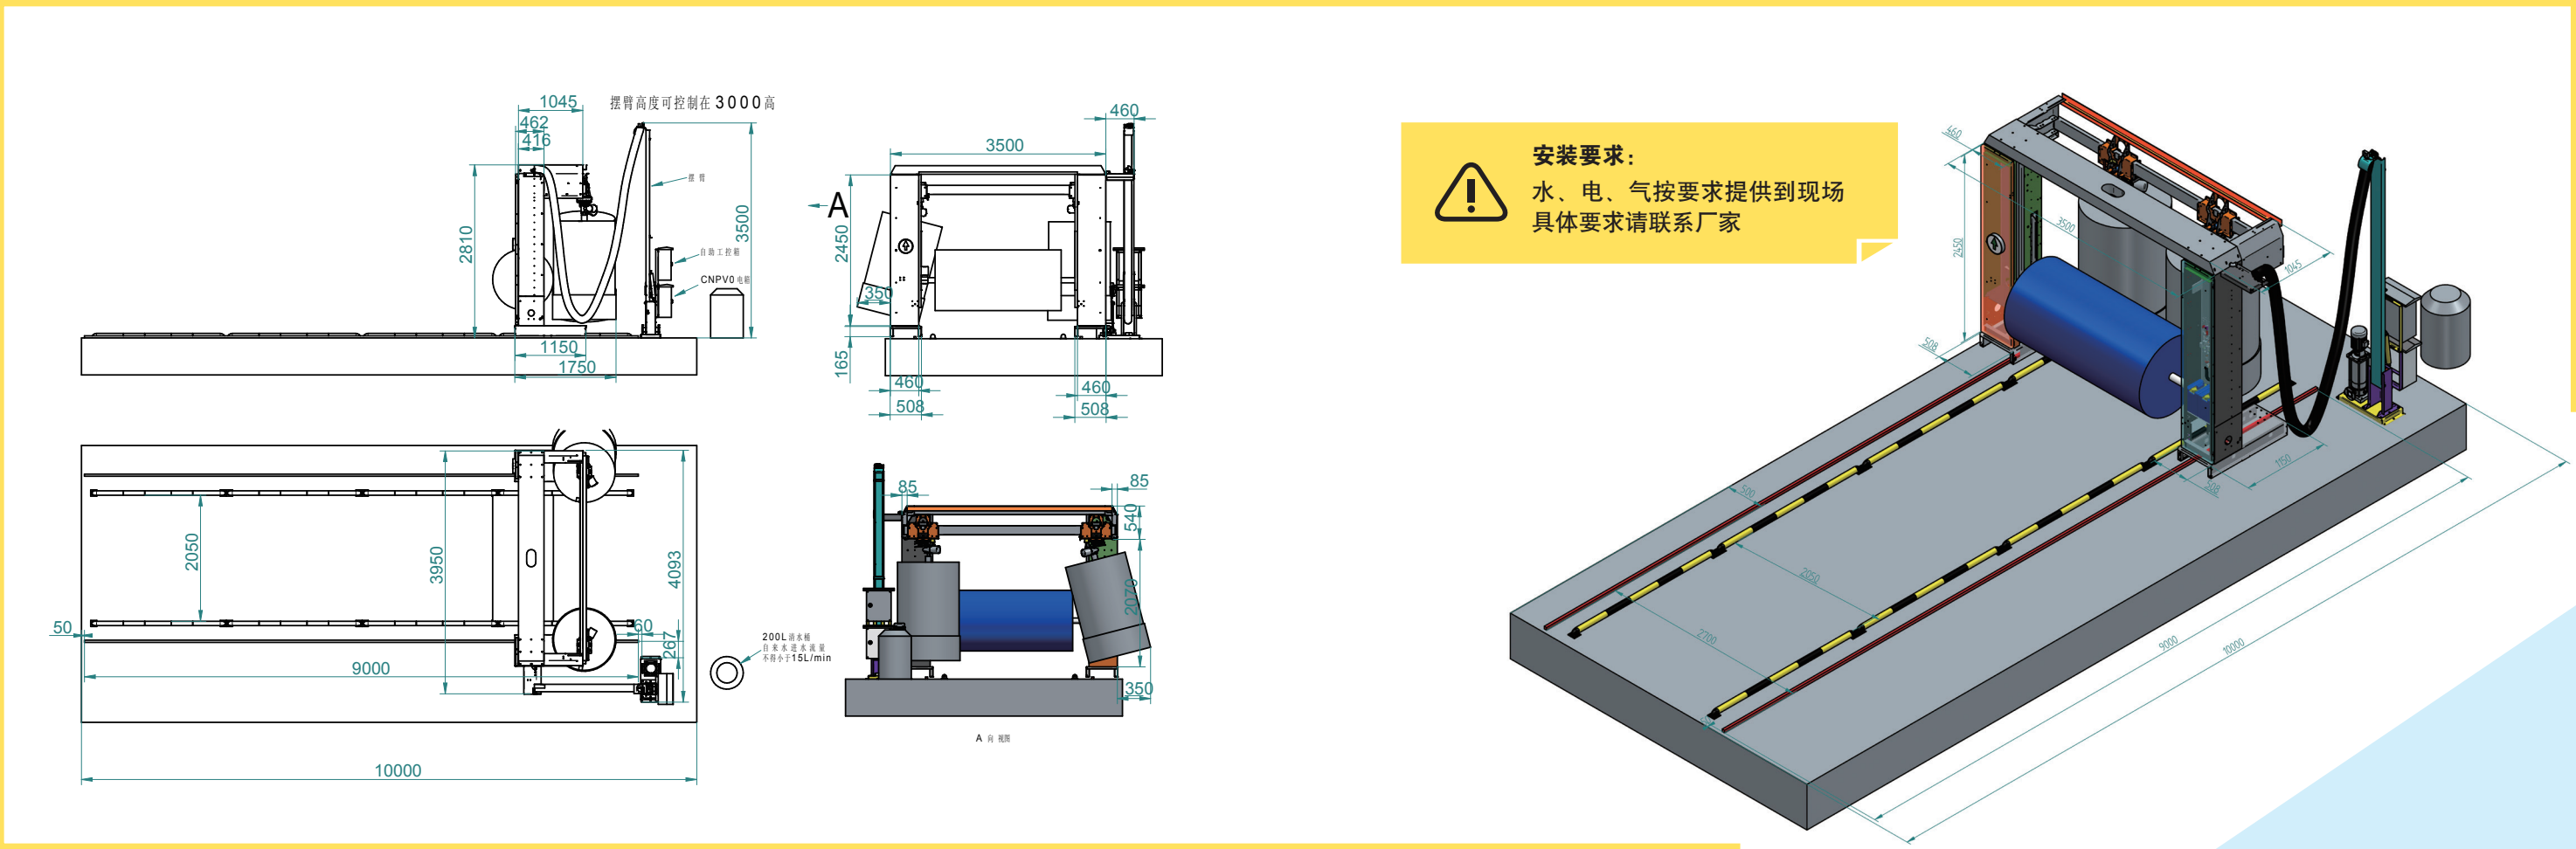

多种配件选项

- 短款安全杆
- 防水罩
- 圆形导向导轨
- 门贴纸
- 无人值守工控箱安装架
- 人机互动操作界面



更长的吹风口设计
驱水排干效果更佳





■ 汽车清洗
■ 德国
■ 制造